




Описание функций: Предупреждающие и защитные профили из гибкого пенополиуретана выполняют роль защитной зоны для людей, станков и инвентаря, поглощают сильные удары, предупреждают об опасности и эффективно предотвращают возникновение травм или материальных ущербов.

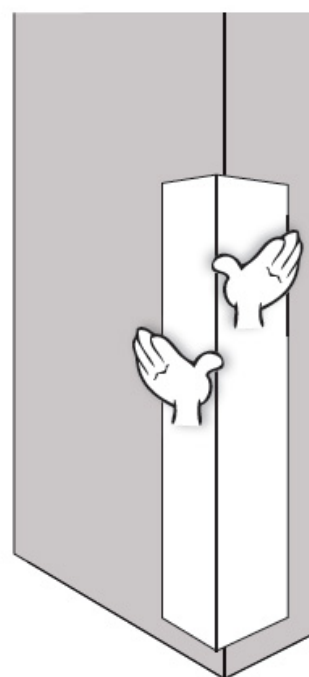

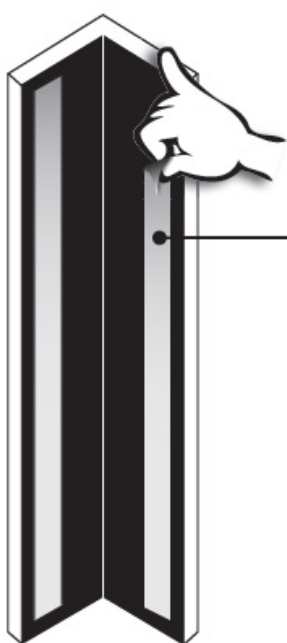

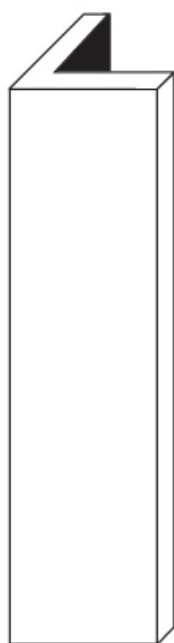

Технические характеристики

- Сила сцепления: 21Н/25мм.
- Термостойкость: от -40 до +100°C.
- Монтаж: простое наклеивание на очищенные и обезжиренные поверхности.
- Основа профиля: пригодный для вторичной переработки пенополиуретан, без

использования хлорфторуглеводородов.

- Испытание на огнестойкость: DIN 4102 B2, UL 94 HB/10мм.
- Поверхность: пленка из плотно вспененного полиуретана с нанесенной методом обратной печати краской на внутренней стороне, таким образом, нанесение краски снаружи не требуется.
- Профили соответствуют директиве 2002/95/EC (RoHS).
- Стандарная длина: 1м, 5м (в полиэтиленовом пакете) до 50 пог.м (в коробке).

Цвета



сигнальный желто/черный
штрихованный




красно/белый
штрихованный



белый



флуоресцирующий при дневном свете
штрихованный



с остаточным свечением
штрихованный



черный


Согласно предписанию BGV A8 желто/черный применяется для стационарных объектов, а красно/белый для передвижных. Следует обратить внимание на то, что белые предостерегающие и защитные профили или профили частично окрашенные в белый цвет, следует использовать снаружи лишь временно, так как не может быть гарантирована 100-процентная стойкость к ультрафиолетовому излучению.



Формы

Защита поверхности, плоская средняя



Защита поверхности, плоская большая





Защита поверхности, плоская малая

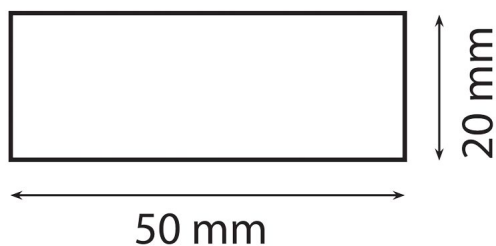


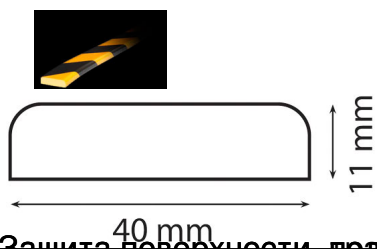
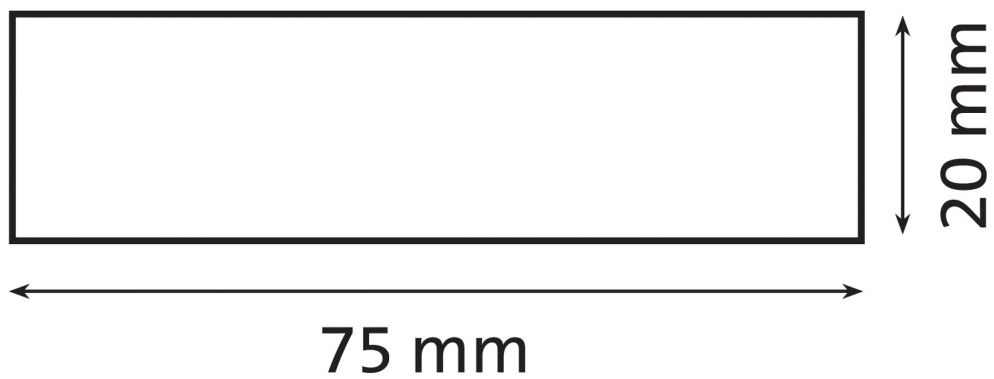


Защита поверхности, ширина большая


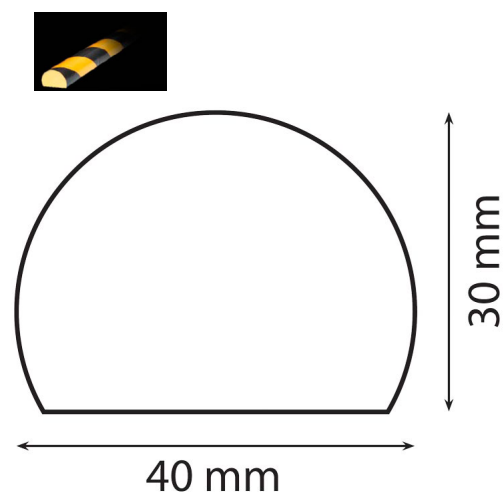
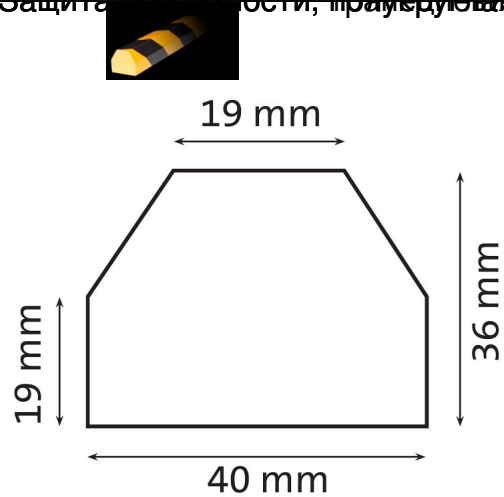


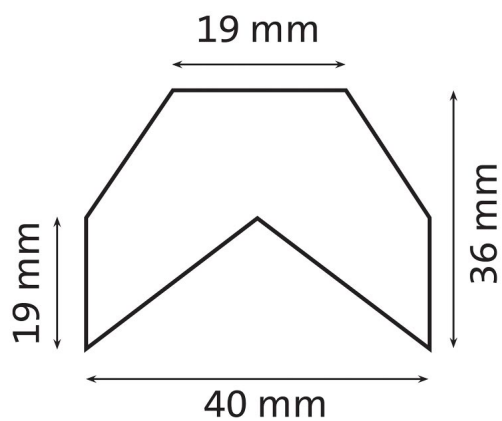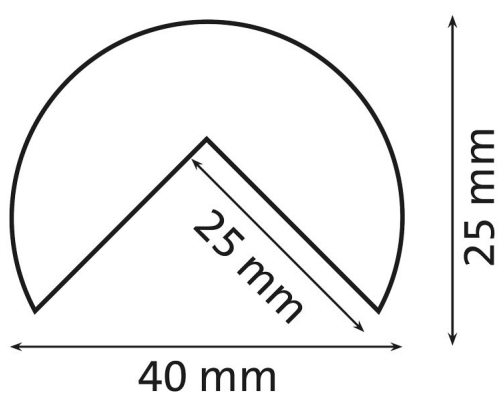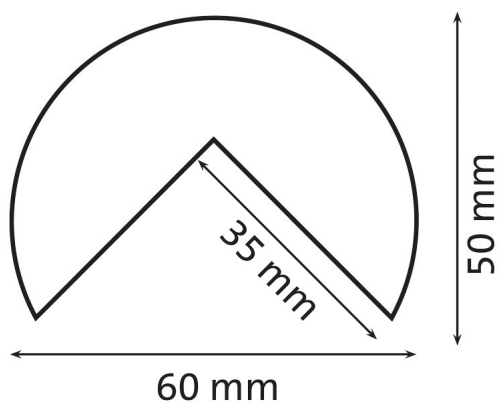

Защита углов стен, бордюра

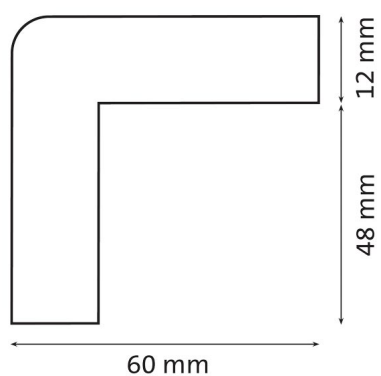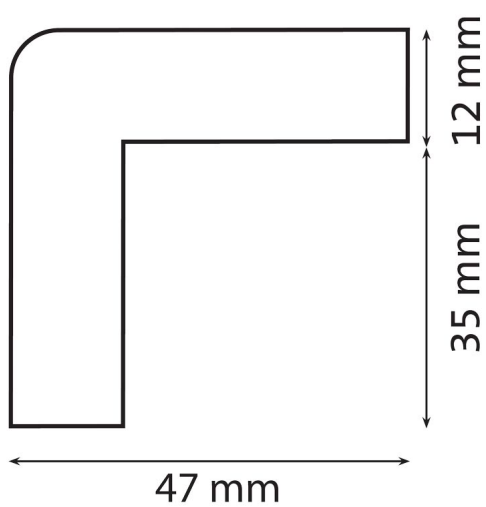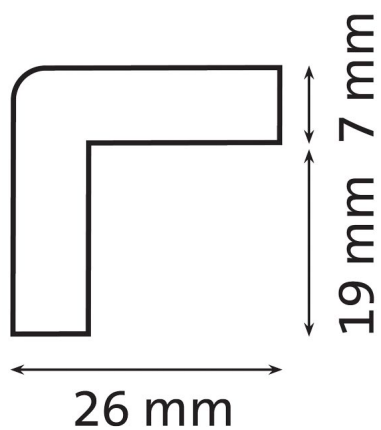

Защита краев, прямоугольная

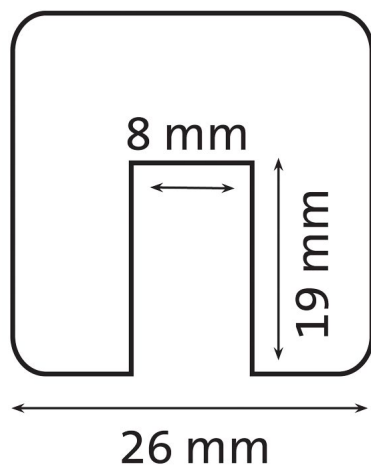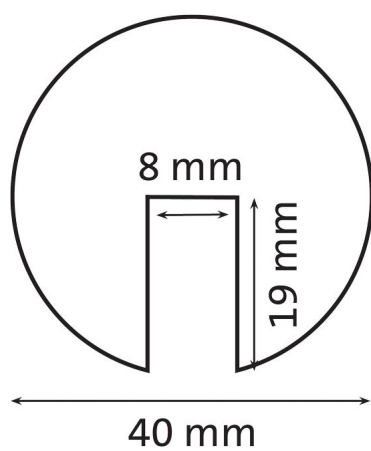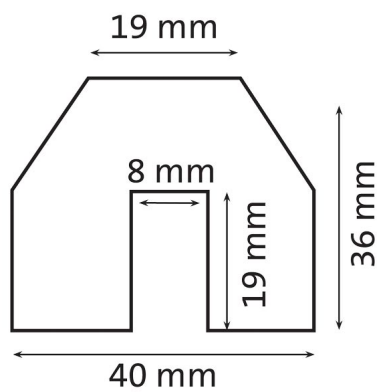

~~Защита труб полукруглая D-50~~



